



PROFILÉS STANDARD ET VENTILÉS

LE DISTINCTION STANDARD

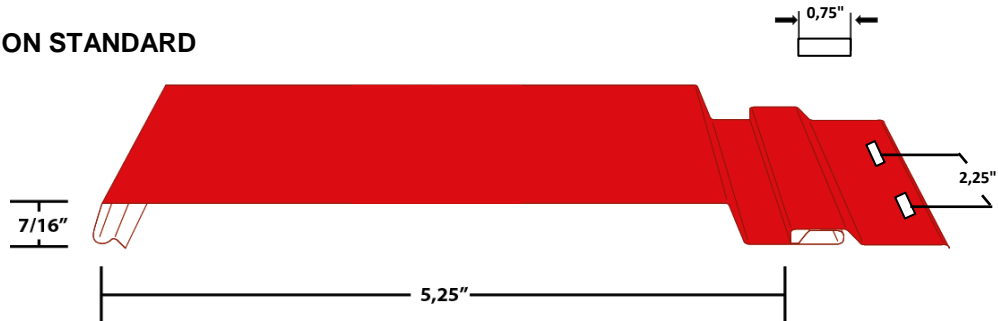

LE DISTINCTION VENTILÉ

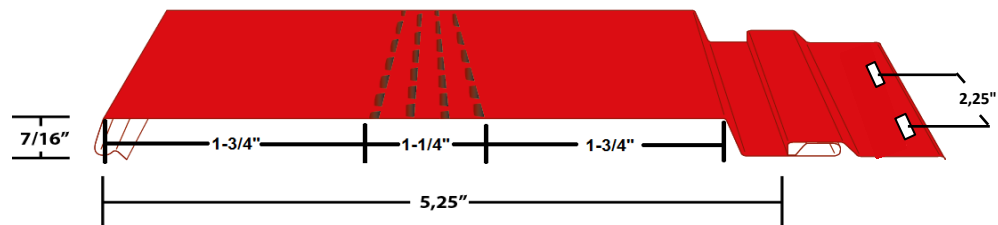

Offre une ouverture de ventilation nette de 33 po² par pièce

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Épaisseur nominale totale (pouce)
0.021
Épaisseur nominale de l'âme (pouce)
0.018

Limite élastique minimal	Fy = 33,000.00 P.S.I (228Mpa)
Contrainte Maximale	Fb = 60,000.00 P.S.I (144Mpa)
Module de Young	(E) = 29,500,000.00 P.S.I (203Mpa)

DÉTAILS ET DISPONIBILITÉ

Détails	Dimensions
Longueur	12 pi - (144 po) - (3658 mm)
Hauteur couvrant	5,25 po - (127 mm)
Épaisseur - profondeur	7/16 po - (0,4375 po) - (11,1125 mm)
Ouverture pour vissage	3/4 po - (0,75 po) - (19 mm)
Intervalle des ouvertures de vissage	2-1/4 po - (2,25 po) - (57,15 mm)
Emballage	12 pièces / boîte (63 pi carrés couvrants)

Couleurs	Code	Calibre	Série de couleurs
Espresso	QC 182525	26	Série bois nuance
Gris urbain	QC 182535	26	Série bois nuance
Sequoia	QC 182530	26	Série bois nuance
Cèdre	QC 189963	26	Série bois
Noyer	QC 189986	26	Série bois
Noir jet	QC 60039	26	Série granite
Gris graphite	QC 60035	26	Série granite
Brun sepia	QC 60041	26	Série granite

***NOTE :** Lorsqu'on doit recouvrir des surfaces de plus de 12 pi lin, il est possible de superposer le revêtement par leurs bouts entaillés effectués par le procédé de fabrication.

SURFACES D'INSTALLATION

Sur du contreplaqué (épaisseur minimum de 5/8 po)

Sur des fourrures de bois (minimum 1 po x 4 po - 16 po centre à centre)

Sur des fourrures métalliques (minimum 1-1/4 po x 3/4 po x 1-1/4 po - 16 po centre à centre)

***NOTE :** Pour un meilleur résultat final, il est important que la surface d'installation soit de niveau, tant à l'horizontale qu'à la verticale.

SENS D'INSTALLATION

Installation verticale

Installation horizontale

Installation en diagonale

FIXATION ET INSTALLATION

Vissage à chaque 16 po et centré dans les ouvertures prévues à cet effet.

Lorsqu'une coupe est nécessaire, il est **fortement recommandé** d'utiliser une trancheuse spécialisée - **GUILLOTINE DISTINCTION**

Pour débiter les rangées suivantes, il est conseillé de se servir des bouts coupés pendant l'installation, tout en tenant compte de l'entaille de chevauchement.

***NOTE :** *Utilisez les vis recommandées et fournies par Métalunic Design en fonction du type de surface à visser. Pour ne pas nuire à l'expansion et à la contraction du métal, il est important de fixer les vis au centre des ouvertures de vissage du profilé avec un contact modéré. Pour détecter toutes anomalies possibles, il est primordial d'effectuer une vérification de l'installation et ce, à toutes les 3 ou 4 rangées installées en hauteur. Avant l'installation, enlevez la pellicule protectrice du revêtement pour effectuer une inspection visuelle de la qualité de la pose et ainsi, apporter les corrections si nécessaire.*

***REMARQUE :** *Le revêtement ne peut être installé dans un environnement de sel ou autres produits chimiques d'origine naturelle ou artificielle, ainsi qu'à tout emplacement à moins de 1000 mètres de l'eau salée. (Voir clauses de la garantie)*

MÉLANGE DES FINIS - SÉRIE BOIS NUANCE

Puisque chaque couleur de la Série bois nuance est composée de 6 teintes différentes, il est important d'effectuer un mélange aléatoire de celles-ci. Prendre soin de ne pas avoir la même séquence de teinte tant sur la hauteur que sur la longueur de la surface d'installation. Pour faciliter la tâche, chaque bande d'encrage du profilé de 12 pi est numéroté entre 1 et 6 :

Couleurs pâles - #1 et #2

Couleurs moyennes - #3 et #4

Couleurs foncées - #5 et #6

***NOTE :** *Pour obtenir un résultat amélioré du mélange des nuances, une inspection visuelle est **fortement recommandée** à toutes les 3 ou 4 rangées installées en hauteur.*

MOULURES DISTINCTION

Les moulures Distinction sont disponibles chez Métalunic Design ainsi que les distributeurs autorisés. Métalunic Design peut également fournir des moulures sur mesure selon la demande. Afin d'assurer la conformité du produit, des rouleaux d'acier peuvent être fournis par le fabricant afin de faire la fabrication spécialisée chez un professionnel du pliage.